

BOTONEIRAS PENDENTES

- ▶ BOTÃO DE 022MM;
- ▶ DESIGN MODERNO, MATERIAL REFORÇADO E ERGONÔMICO;
- ▶ INTERTRAVAMENTO ENTRE OS BOTÕES DE DIREÇÕES OPOSTAS, PARA QUE NÃO POSSAM SER ACIONADOS SIMULTANEAMENTE;
- ▶ MÁXIMA RESISTÊNCIA AO AMBIENTE, COM VEDAÇÕES PARA IMPEDIR ENTRADA DE ÁGUA;
- ▶ FUNÇÃO 2 VELOCIDADES;
- ▶ FÁCIL MONTAGEM;
- ▶ BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE PERIGO.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -5/+85°C

GRAU DE PROTEÇÃO: IP65

DIMENSÕES DO CABO: 08-017

PADRÃO: TS EM 60947-5-1 VDE 0660
UL508

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS BOTÕES:

DURABILIDADE MECÂNICA:

500.000 OPERAÇÕES

DURABILIDADE ELÉTRICA:

100.000 OPERAÇÕES

TENSÃO NOMINAL: 250 VAC

CORRENTE NOMINAL: 4A

POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA

TENSÃO DO ISOLAMENTO: 300V



CONTROLADORES
DE SEGURANÇA


www.juuko.com.br

SÉRIE PV3E:

- ▶ PV3E30B2 - 2 Botões de acionamento de 1 velocidade
Botão de Emergência

PV3E30B4 - 2 Botões de acionamento de 2 velocidades


- ▶ Botão de emergência

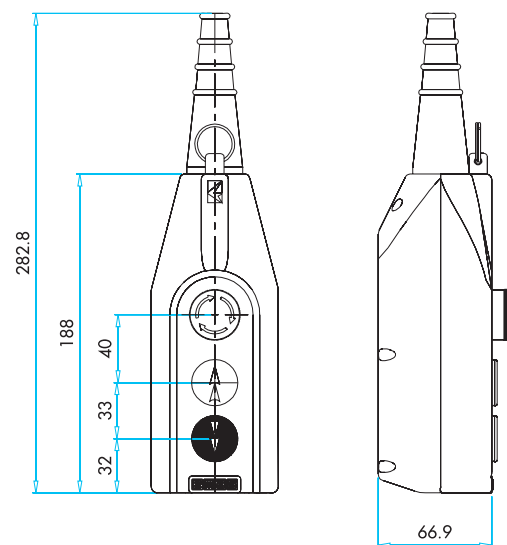
SÉRIE PV5E:

- ▶ PV5E30B22 - 4 Botões de acionamento de 1 velocidade
Botão de emergência

- ▶ PV5E30B42 - 2 Botões de acionamento de 1 velocidade
2 Botões de acionamento de 2 velocidades
Botão de emergência

- ▶ PV5E30B44 - 4 Botões de acionamento de 2 velocidades
Botão de emergência

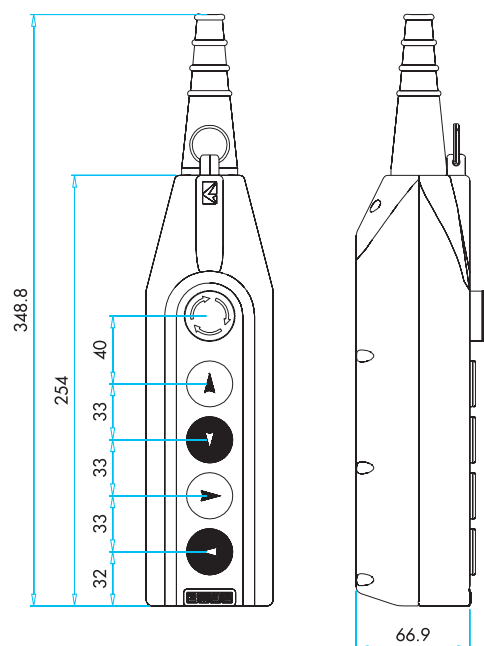


SÉRIE PV7E:

- ▶ PV7E30B222 - 6 Botões de acionamento de 1 velocidade
Botão de emergência

PV7E30B444 - 6 Botões de acionamento de 2 velocidades

- ▶ Botão de emergência

Obs.: O número de botões de 1 ou 2 velocidades pode ser mesclado conforme necessário.

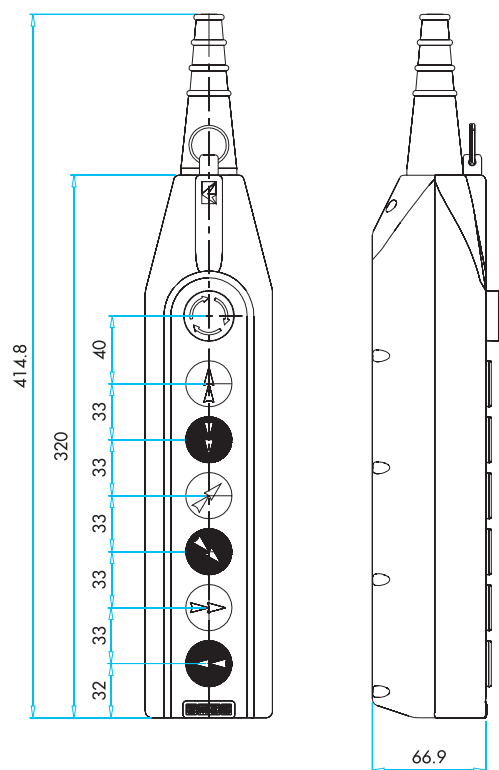

SÉRIE PV9E:

- ▶ PV9E30B2222 - 8 Botões de acionamento de 1 velocidade
Botão de emergência

PV9E30B4444 - 8 Botões de acionamento de 2 velocidades

- ▶ Botão de emergência

OBS.: O número de botões de 1 ou 2 velocidades pode ser mesclado conforme necessário

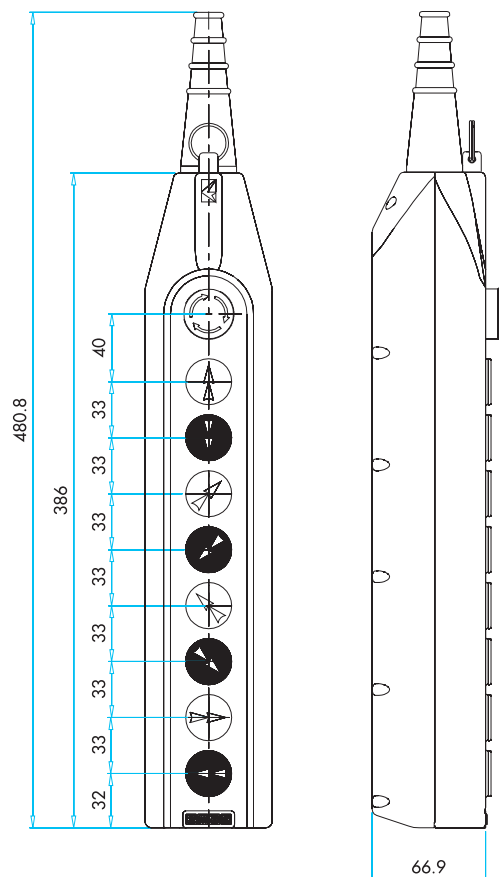

CSM Chaves em Cruz com Corpo Metálico

- Carcaça e cobertura metálicas
- Isolamento duplo
- PG13.5
- Furos de conexão externa
- Várias linhas de produtos com alternativas de bloco de contato com alta sensibilidade para todos os tipos de aplicações
- Bloco de contato substituível

Passos:

CSM02: 1 para frente 1 para trás

CSM04: 2 para frente 2 para trás


Informações Técnicas

Vida útil mecânica	: 10.000 operações/min
Vida útil elétrica	: 50.000 operações/min
Temperatura de operação	: -5/+40 °C
Grau de proteção	: IP65
Ue de Tensão de Operação	: 400 V AC
Ue de Corrente de Operação	: 20 A AC
Alcance de uso	: AC1-AC21-AC23
Tensão de Isolamento Avaliada	: 2500 V AC (for 1 minute)
Resistência do Isolamento	: min. 10 MΩ (500 V DC)
Força Dielétrica	: 1890 V AC (for 1 minute)
Tensão de Isolamento	: 400 V AC
Quebra de Curto Circuito	: 6 kA
Norma	: IEC 947/EN 60947-3

Blocos de contato:  



DIMENSÕES (mm)

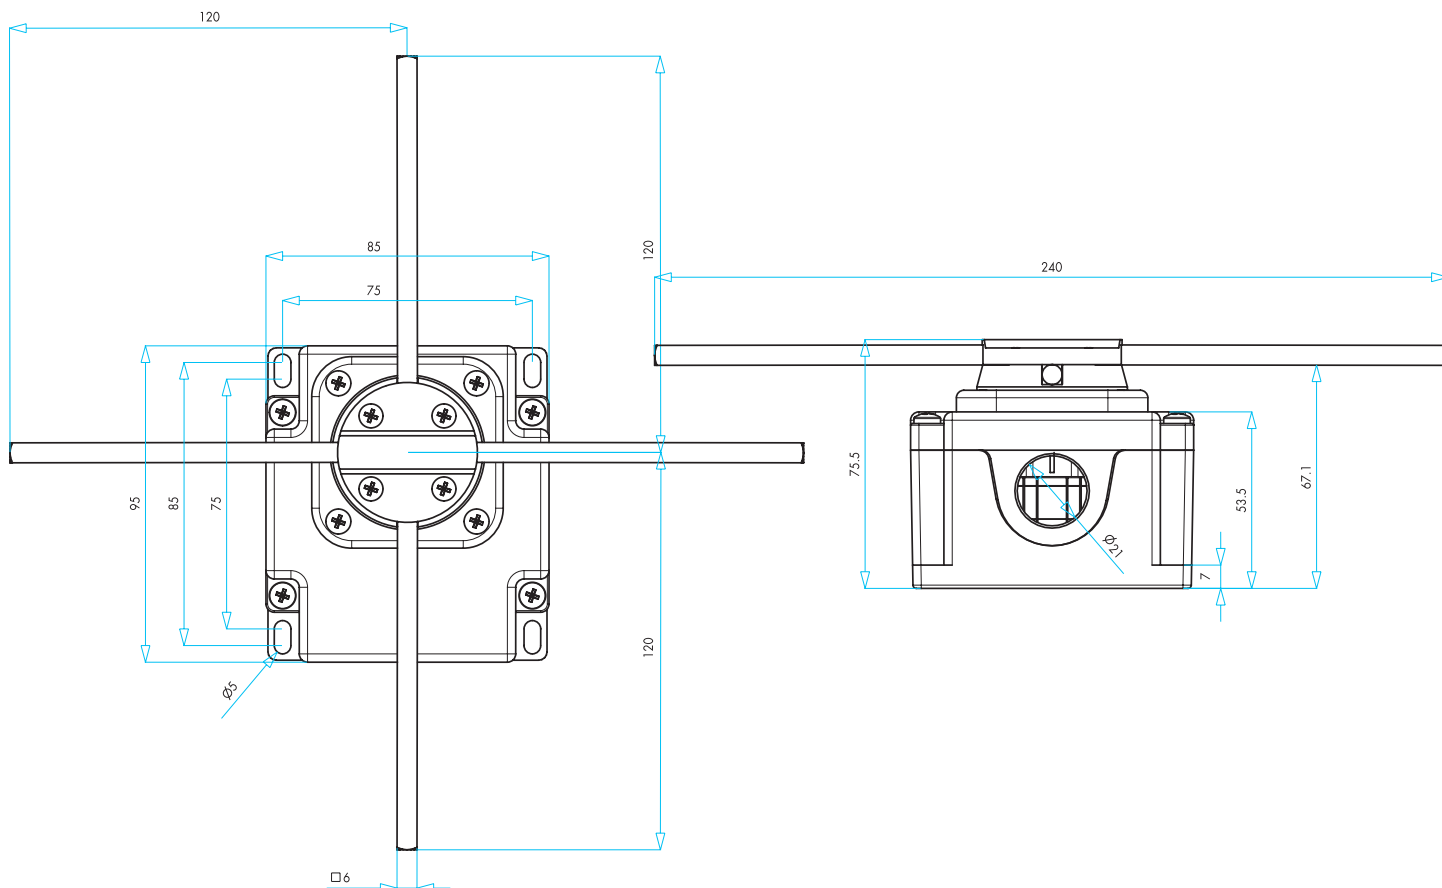

VT Chaves Rotativas

- Alta resistência a impactos com aditivo contendo ABS
- Montagem fácil do cabo
- Micro Chaves de Alta Durabilidade e V0

Informações Técnicas

Entrada do Cabo	: PG9
Temperatura de Operação	: -20 °C / +60 °C
Velocidade Máxima do Ciclo	: 800 ciclos/min
Classe do Isolamento	: IP65 e IP67
Norma	: TS EN 60204-1, TS EN 60529

Informações Técnicas sobre as Micro Chaves

Vida útil mecânica	: 10.000.000 operações/min
Vida útil elétrica	: 100.000 operações/min
Ue de Tensão de Operação	: 250V AC
Ue de Corrente de Operação	: 10 (4) A
Resistência do Isolamento	: 10 MΩ min. (500 V DC)
Resistência do Contato	: maks. 15 mΩ
Força Dielétrica	: 1500 V AC (por 1 minuto)
Umidade	: maks. %80
Norma	: TS EN 60947-5-1

Chave:




VT2050



VT4300

Código de Pedido	Número de Chaves	Taxa de Giros
VT2050	2	1/50
VT2075	2	1/75
VT2100	2	1/100
VT2150	2	1/150
VT2200	2	1/200
VT2300	2	1/300
VT3050	3	1/50
VT3075	3	1/75
VT3100	3	1/100
VT3150	3	1/150
VT3200	3	1/200
VT3300		1/300
VT4050	4	1/50
VT4075	4	1/75
VT4100	4	1/100
VT4150	4	1/150
VT4200	4	1/200
VT4300	4	1/300

DIMENSÕES (mm)

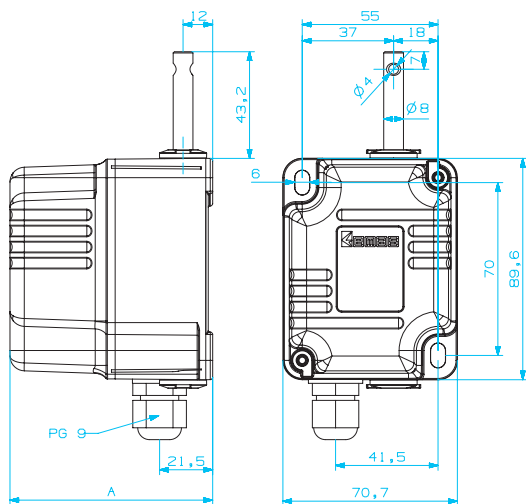

Número de Chaves	A
VT 2 Siviçi	82
VT 3 Siviçi	82
VT 4 Siviçi	92

